

PUERTA ACORAZADA

CONTINOX 2000





1. Hoja de la puerta

Armazón de la puerta formado por una plancha plegada de acero galvanizado, con refuerzo interior de tres omegas del mismo material y relleno de aislante ignífugo.

2. Cerco

En acero de 2 mm. de espesor.

De color negro, blanco o según RAL dependiendo de la decoración de la puerta.

Preparado para instalación con resina de dos componentes o mediante albañilería con patillas.

3. Bisagras

De acero. Diseño propio. Sobre rodamiento a bolas.

Regulables en tres dimensiones del espacio.

4. Paneles

Panelable de forma rápida y sencilla. Paneles de 5 mm o 9 mm según modelo.

5. Aluminio

Con perfil de aluminio que solapa la puerta en todo su perímetro.

6. Anclaje superior e inferior


Barras de transmisión de máxima seguridad con anclaje en cabecero y zócalo.

1. Cerradura




- De seguridad.
- Con 4 bulones
- Con sistema de bloqueo en caso de extracción

2. Cilindro



- Cilindro de dos cuerpos.
- Protegido de antitaladro y antiextracción.

3. Pestillos de seguridad




- Incorporan dos pestillos antideformación (nuestra patente 4200900796) con tres bulones cada uno y barra superior e inferior.

Puerta Acorazada FORCE




4. Controlador apertura

Accionando desde el interior permite una apertura limitada de la puerta con garantía de seguridad.
Opcional controlador de 2 posiciones (controlador/cerrojo).

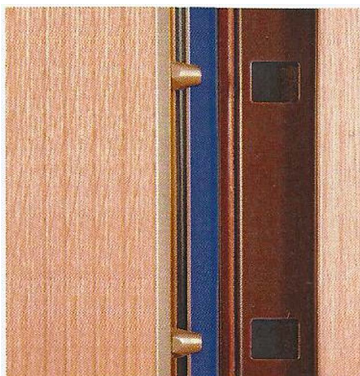


5. Pivotes antipalanca

Mínimo ocho pivotes antipalanca en zona de bisagras.

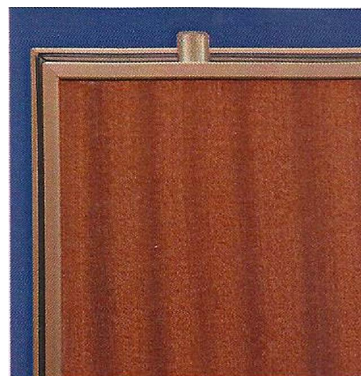

6. Barra superior e inferior:

Barra de acero para fijación superior e inferior.

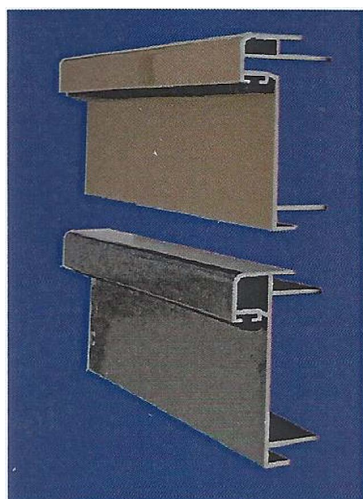


7. Cantoneras de aluminio

Solapan la puerta y fijan los tableros de la puerta permitiendo una posible sustitución.
Con burlate aislante.
Terminaciones: dorado, cromo mate o blanco.

8. Instalación sin obra

El uso de resina de dos componentes permite una instalación sin obra de alta resistencia.
Si la debilidad del muro no permitiese el uso de la resina la puerta podría ser fijada mediante albañilería.

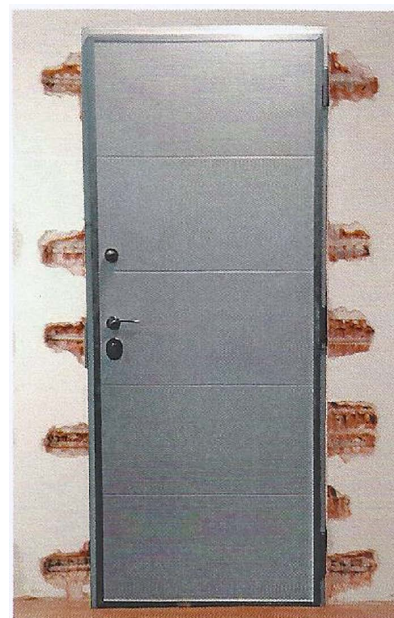

- TERMINACIONES:

Posibilidad de fabricar la puerta con estructura y terminación de modelo Continox 1000 y 2000.

Detalles modelo CONTINOX 2000




Zocalo inferior

Con batiente en puerta standard.




Cazoletas de pivotes

En terminaciones dorado y cromado.

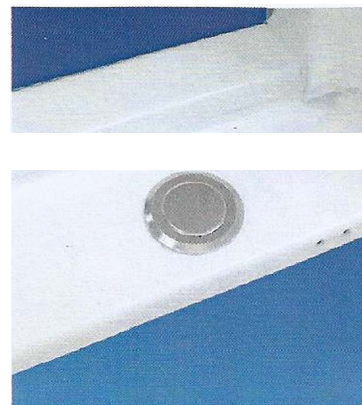

Tancador

Para entrada barra inferior.

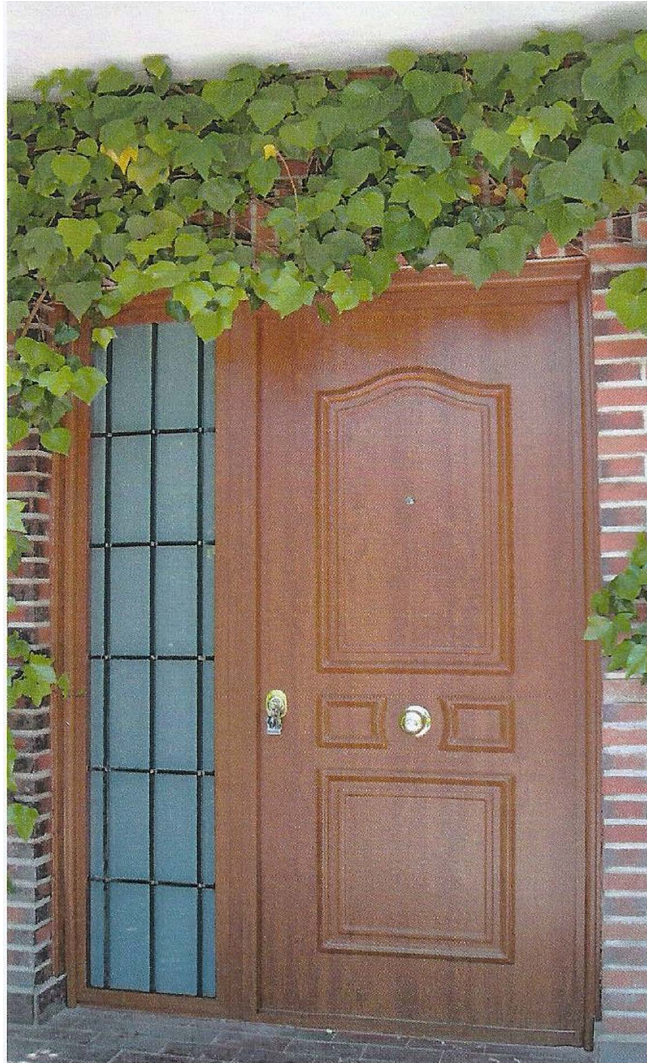

Posibilidad de fabricar puertas con fijos, montantes, rejas, doble hoja, etc.

Niveles de Seguridad

Posibilidad de fabricar las puertas FORCE de acuerdo a la estructura de la puerta grado 3 y grado 4.

CONTINOX SERVI S.A. c/ Doctor Castelo 1 28009 Madrid www.continox.es