


The ASSA ABLOY Group is the global leader in access solutions. Every day we help people feel safe, secure and experience a more open world.

Lanzamiento cilindro 787M

Planing de lanzamiento

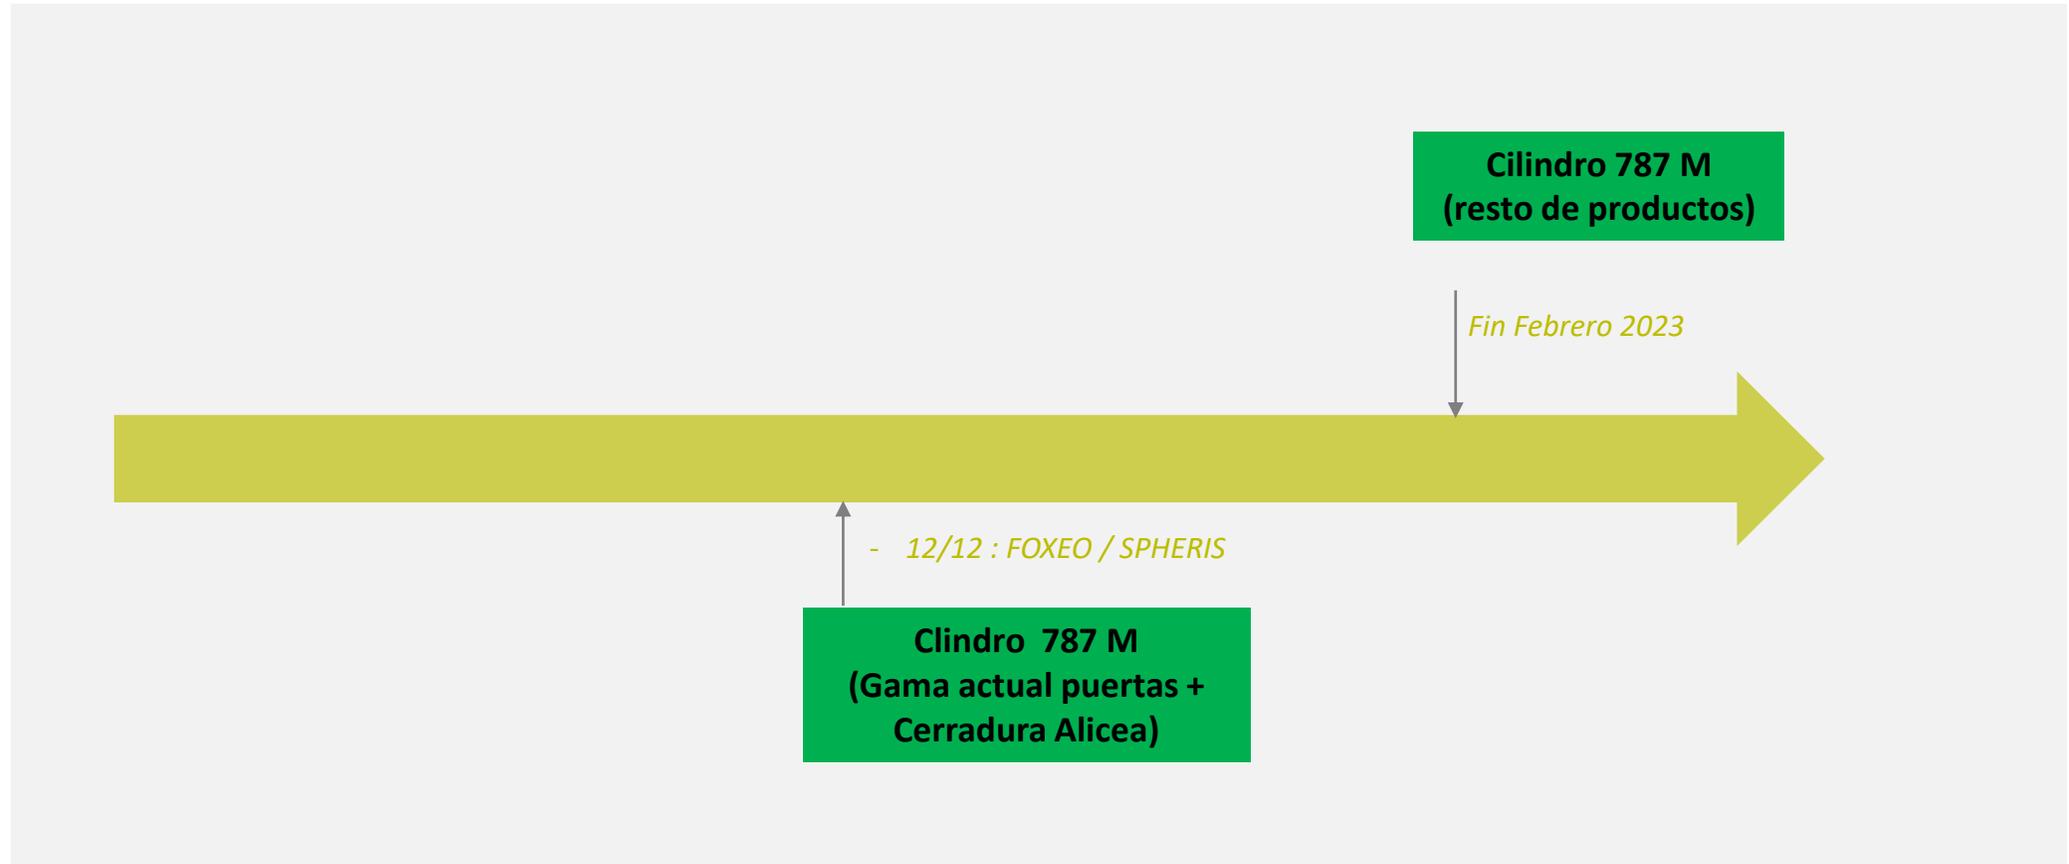


Etapas del lanzamiento 787M

- **Etapa 1 : Lanzamiento en cerraduras ALICEA y gamas de puertas actuales»** *Diciembre 2022*
 - Incluye Alicea / Stylea / Forstyl
 - Foxeo / Spheris/ Protecdoor

- **Etapa 2 : Lanzamiento resto de productos** *Final Febrero 2023*

Cilindro 787M

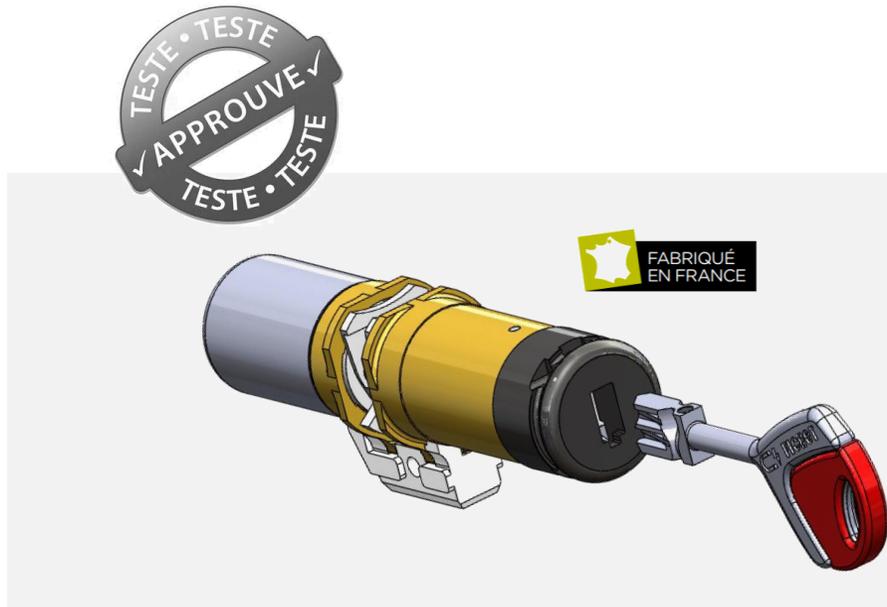

- ✓ **Cilindro patentado hasta 2036**
- ✓ Existe en version **A2P 1*** o **A2P 3***
- ✓ Existe en las 2 versiones de cilindros (*mono* y *2D/2C*)

Test realizado en 10 POINT FORT durante 8 meses

- **Tarifa** : idéntica al cilindro 787 Z

Cilindro 787M


La entrada de llave esta bloqueada **magnéticamente** (2 imanes en la llave).

Una llave , **sin imanes**, aunque tenga la combinación correcta, **no hara funcionar el cilindro**


- **8 garnituras** interiores, que impiden las tentativas de apertura fina
- **6 colores** diferentes para personalizar las llaves si el PF desea poner insertos con su direccion o teléfono. En standard un punto con los colores actuales.




- Cilindro con **4 llaves y una tarjeta de propiedad.**

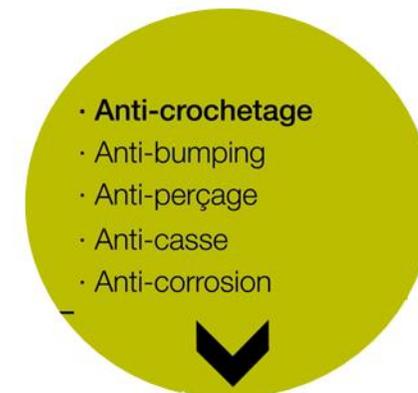

(Standard)

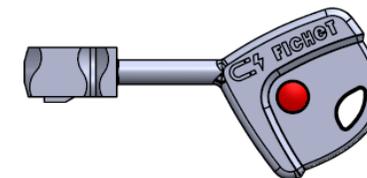


(personalizable)

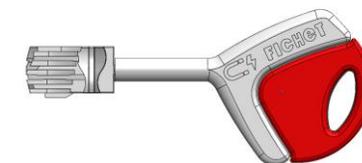

Opción de cilindro con doble embrague y con boton interior (precio opción: 20 €)

Cilindro 787 M

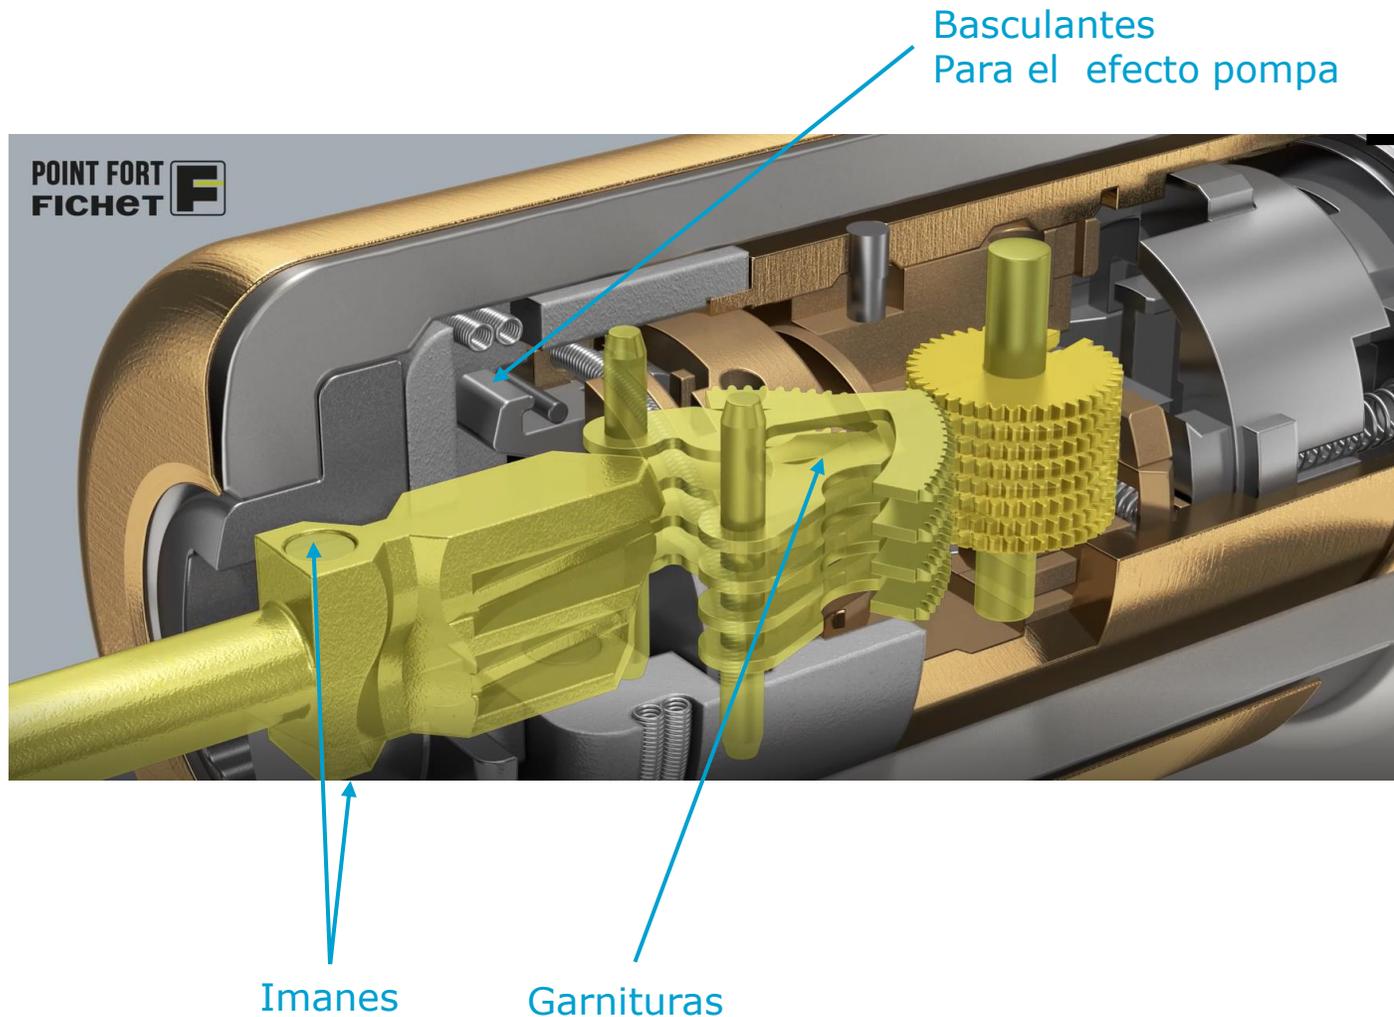

- La entrada de la llave accionara la « proteccion » del cilindro gracias a los **2 imanes situados en la cabeza del cilindro**. Los imanes accionaran los basculantes para autorizar el efecto pompa y permitir el proceso de apertura del cilindro.
- El sistema de « peines » tiene un sistema de codificación similar al de la gama 787 Z para trabajar con las garnituras
- En caso de una introducción muy brusca de la llave ,esta se podría bloquear un instante.. Si se da este caso, es suficiente co retirar la llave y colverla a introducir mas suavemente para que el maridaje magnetico se realice..

Video presentación 787 M

- https://youtu.be/D1J33e3pR_4

Características técnicas del cilindro 787M

Diametro cilindro 787M	26,5 mm
Dimensiones cilindro 787M : <u>Específicamente</u> EXTERIOR - Longitud lado exterior EXT - Alargos posibles lado EXT. - Version corta posible lado EXT. INTERIOR - Longitud lado INT. - Alargo posible lado INT.	Idem 787Z + nariz de proteccion pegada lado EXT 63 mm vs eje +10, +20, +30, +50 mm - 8 mm 50 mm vs eje +15 mm
Dimension Capote 1* y 2*	Diametro 37 mm
Dimension Capote 3*	Diametro 44 mm y diamètre 37 mm
Protecdoor 787M	Diametro 37 mm

▪ OBSERVACIONES GENERALES :



- **Cilindro 787M** : +5mm vs modelo 787Z → [Cambiar capote de protección necesario](#)
- **Para un cambio 787Z 3* a 787M 3*** → [Diametro Capote de 44 mm en piramide necesario](#) , implica un cambio de la placa de blindaje y taladrado de la estructura de la cerradura en aplique
- **Para un cambio en la Gama Puertas G** : → posible en version 787M con supresion de la nariz de proteccion, implica la perdida de la certificación [A2P](#)



Displays

- Vidéo
- Documentacion 787M
- Actualización catalogos

LLAVE Y CILINDRO

787 M

POINT FORT

Cilindro 787M

FABRICADO EN FRANCIA

L'INNOVATION ET LA TECHNOLOGIE MAGNETIQUE AU SERVICE DE VOTRE SÉCURITÉ. GRÂCES À SON NOUVEAU SYSTÈME PATENTÉ DE PROTECTION MAGNÉTIQUE, LE CYLINDRE 787M RÉSISTE AUX ATTAQUES PAR APERTURE FINE ET GANZUADO.

El nuevo cilindro patentado 787M constituye una de las piezas maestras de la puerta acorazada. El cilindro se compone por dos biselantes listados en el dibujo y se desmonta gracias a dos insertos situados en la punta de la llave. Los cambios se realizan sin necesidad de cambiar nada más de dentro con el cilindro. Una tuerca en acero inoxidable refuerza su resistencia a los ataques por serrado, biadrado o extracción.

• Anti-ganzuado
 • Anti-aperturas
 • Anti-rotación
 • Anti-espionaje

PUNTO CLAVE

LLAVE INCOPIABLE PATENTADO HASTA 2020

Únicamente se permite la reproducción personal con fines de seguridad, no se permite realizar copias de llaves en nuestra fábrica. (Vista legal)

PERSONALIZADAS

Colores de insertos a elegir

PRACTICIDAD

El cilindro 787M se desmonta con el efecto de bomba. En su interior, posee un dispositivo SUPORUMPA. Su construcción garantiza una alta resistencia a ataques destructivos.

RESISTENCIA Y FORTALEZA

Novedades

EL CILINDRO

Acabado cromado (D) o cromado (C)
 Longitud total exterior: 52 mm
 Montado en 2 surcos
 Longitud interior: 25 mm
 Ancho de bisel: 40, 45, 50, 55 mm
 Control: 2 mm

LA LLAVE

Este es un dispositivo de alta seguridad fabricado en acero inoxidable. Se entrega con una tuerca de seguridad y 4 bits insertos de colores con la posibilidad de personalizarlos con la dirección del POINT FORT RICHET (opcional).

POINT FORT RICHET



MUCHAS GRACIAS

assaabloy.com

Experience a safer and more open world

Internal

ASSA ABLOY